


## KATANA KOMBIPFLASTER 7 cm



Der Klassiker mit fein gewellter Kante und schmaler Fuge, Kombipflaster.  
Die Palette beinhaltet 152 Stk. 1/1-Steine, 104 Stk. 1/2-Steine, 24 Stk. 2/3-Steine und kann werkseitig nicht geteilt werden.

Artikel- Nummer	Bezeichnung, Farbe (Größe inkl. Fuge)	Steinmaß, cm (l / b / h)	m <sup>2</sup> / Lage	Stück / Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Gew. (kg) / Palette	Lagen / Palette	Verr. Einheit
	<b>Katana 1/1 Stein</b>	22,6 / 19,10 / 7		152				
	<b>Katana 1/2 Stein</b>	11,2 / 19,10 / 7		104				
	<b>Katana 2/3 Stein</b>	14,8 / 19,10 / 7		24				
	Katana		1,18	280	9,46	1688	8	m <sup>2</sup>
F20105	Naturgrau mit Quarzschichtoberfläche							
F20106	Bronze/schattiert mit Porphyroberfläche							
F20130	Dolomit mit Quarzschichtoberfläche							
	Aufpreis Oberfläche bossiert			Lieferzeit auf Anfrage!				

ohne Fase:

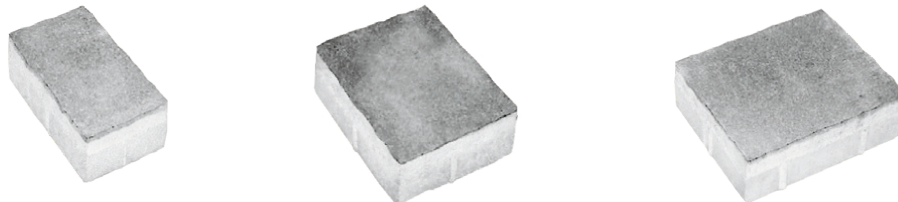

**Verarbeitung:** -gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften.

**Technische Hinweise:** -lt. Ö-Norm B-3258, siehe auch FQP „Technische Hinweise zu Betonprodukten“

**Pflege und Wartung:** -gemäß FQP Wartungs.- und Pflegeanleitung

**Hinweise:** -siehe downloads unter [www.ebenseer.at](http://www.ebenseer.at))

# SYMBOLE PRODUKTMERKMALE



## BEGEHBAR

Produkte sind für begehbbare Bereiche einsetzbar.  
Voraussetzung ist ein ÖNORM und RVS gerechter Einbau.



## FROST- UND TAUSALZ BESTÄNDIG

Steine sind Frost- und Tausalz beständig. Bei Verwendung von Taumitteln beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 151.



## PKW-BEFAHRBAR

Produkte sind für begehbbare und PKW befahrene Bereiche bis 3,5 t einsetzbar. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



## VEREDELTE OBERFLÄCHE

Durch eine spezielle Nachbehandlung entsteht eine hochwertig veredelte Oberfläche.



## KLEIN-LKW-BEFAHRBAR\*

Produkte sind für Klein-LKW bis 7,5 t. geeignet.  
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



## EBENSEER OBERFLÄCHENSCHUTZ

Produkte werden mit einem speziellen Oberflächenschutz versehen.



## SCHWER-LKW-BEFAHRBAR\*

Produkte sind für LKW über 7,5 t. geeignet.  
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



## QUALITÄTSGEPRÜFT

Produkte sind Qualitätsgeprüft.



## KOMBIFORMAT

Die Kombiform beinhaltet verschiedene Steinformate und ergeben eine Verlegeeinheit.

**Alle im Katalog angeführten Produkte sind Frost- und Tau-Wechsel beständig.**

\*) Die angegebenen Symbole für Belastungen Klein- und Schwer-LKW dienen zur Orientierung. Baustellen müssen immer individuell mit uns abgestimmt werden.