



















## TOPLINE SYSTEM BVS

Produkt-Merkmale:    

### Bettungsverschiebesicherungssystem

Mit Fase und Verschiebesicherung an 5 Seiten. Vielseitiger Formenpark, Farben und Oberflächen.



Artikel-Nummer	Bezeichnung, Farbe (Größe inkl. Fuge)	Steinmaß, cm ( / b / h)	Bed. Stk. / m <sup>2</sup>	Gew. kg	Stück / Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Lagen / Palette
<b>10,8 cm System BVS Standardausführung Naturgrau</b>							
T50500	Naturgrau 	9,60 / 19,60 / 10,8	50,00		336	6,72	7
T50501	Naturgrau 	19,60 / 19,60 / 10,8	25,00		168	6,72	7
T50502	Naturgrau 	14,60 / 29,60 / 10,8	22,00		140	6,37	7
T50503	Naturgrau 	29,60 / 29,60 / 10,8	11,00		84	7,56	7
T50504	Naturgrau 	14,60 / 39,60 / 10,8	16,65		105	6,30	7
T50505	Naturgrau 	39,60 / 39,60 / 10,8	6,25		42	6,72	7
T50506	Naturgrau 	59,60 / 39,60 / 10,8	4,10		28	6,72	7
T50507	Naturgrau 	79,60 / 39,60 / 10,8	3,12		18	5,76	9
T50508	Naturgrau 	29,60 / 59,60 / 10,8	5,55		42	7,56	7
T50509	Naturgrau 	59,60 / 59,60 / 10,8	2,80		16	5,76	8
<b>14,8 cm System BVS Standardausführung Naturgrau</b>							
T50520	Naturgrau 	39,40 / 39,40 / 14,8	6,25		24	3,84	4
T50521	Naturgrau 	59,60 / 39,40 / 14,8	4,10		16	3,84	4
T50522	Naturgrau 	79,40 / 39,40 / 14,8	3,12		12	3,84	6
T50523	Naturgrau 	99,60 / 39,40 / 14,8	2,50		10	4,00	5
T50524	Naturgrau 	119,60 / 39,40 / 14,8	2,10		8	3,84	4
<b>18,8 cm System BVS Standardausführung Naturgrau</b>							
T50530	Naturgrau 	39,40 / 59,60 / 18,8	4,10				
T50531	Naturgrau 	59,60 / 59,60 / 18,8	2,80				
T50532	Naturgrau 	59,60 / 79,40 / 18,8	2,10				

Aufpreis Farbzuschlag  
Aufpreis für Oberflächenveredelung

Lieferzeit auf Anfrage!

Weitere Formate auf Anfrage möglich.

Fase:

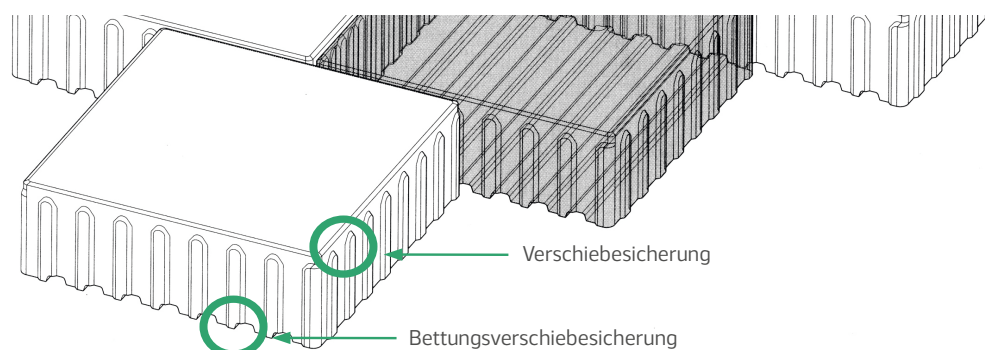

**Verarbeitung:** -gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften.

**Technische Hinweise:** -lt. Ö-Norm B-3258, siehe auch FQP „Technische Hinweise zu Betonprodukten“

**Pflege und Wartung:** -gemäß FQP Wartungs.- und Pflegeanleitung

**Hinweise:** -siehe downloads unter [www.ebenseer.at](http://www.ebenseer.at))

# SYMBOLE PRODUKTMERKMALE



## BEGEHBAR

Produkte sind für begehbare Bereiche einsetzbar.  
Voraussetzung ist ein ÖNORM und RVS gerechter Einbau.



## FROST- UND TAUSALZ BESTÄNDIG

Steine sind Frost- und Tausalz beständig. Bei Verwendung von Taumitteln beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 151.



## PKW-BEFAHRBAR

Produkte sind für begehbare und PKW befahrene Bereiche bis 3,5 t einsetzbar. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



## VEREDELTE OBERFLÄCHE

Durch eine spezielle Nachbehandlung entsteht eine hochwertig veredelte Oberfläche.



## KLEIN-LKW-BEFAHRBAR\*

Produkte sind für Klein-LKW bis 7,5 t. geeignet.  
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



## EBENSEER OBERFLÄCHENSCHUTZ

Produkte werden mit einem speziellen Oberflächenschutz versehen.



## SCHWER-LKW-BEFAHRBAR\*

Produkte sind für LKW über 7,5 t. geeignet.  
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



## QUALITÄTSGEPRÜFT

Produkte sind Qualitätsgeprüft.



## KOMBIFORMAT

Die Kombiform beinhaltet verschiedene Steinformate und ergeben eine Verlegeinheit.

**Alle im Katalog angeführten Produkte sind Frost- und Tau-Wechsel beständig.**

\*) Die angegebenen Symbole für Belastungen Klein- und Schwer-LKW dienen zur Orientierung.  
Baustellen müssen immer individuell mit uns abgestimmt werden.